

## POS設置方法のご案内 (ver.1.0)

レンタルPOSは、5点の部材で構成されています。

1) 本体



2) ドロワ



3・4) ACアダプタ+ACケーブル




5) ハンドスキャナ



本体の裏側前方に各機器の接続口が御座います。



各機器の接続口は下図の通りです。

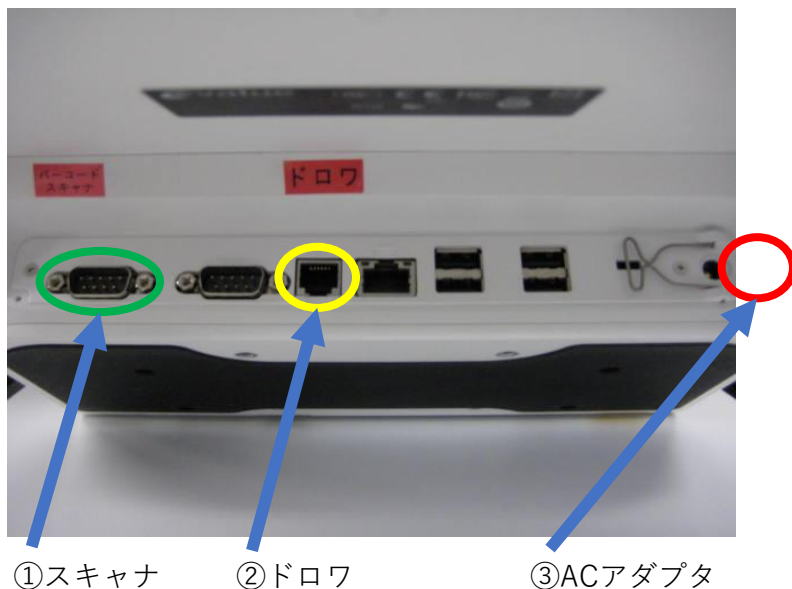

### 1) スキャナの取付

同じ形状の接続口が2つ御座いますが、左側に接続をお願いいたします。  
接続口の形状は台形の形をしています。辺の長い方を上側にして接続します。

スキャナ側

本体側




### 2) ドロワの接続

ドロワの接続口右隣に同じ形状の接続口がありますので、挿し間違いのない様にご注意ください。

ケーブルの先端に固定用の留め具がついていますので、この留め具を下側にして接続します。

ケーブル（ドロワ側）


接続画像

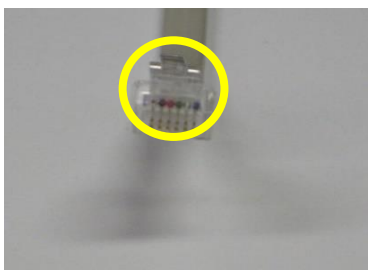

### 3) ACアダプタ・ACケーブルの接続

ACアダプタ・ACケーブルの接続口は三又の構造をしていますので形状をご確認いただき接続をして下さい。

接続口

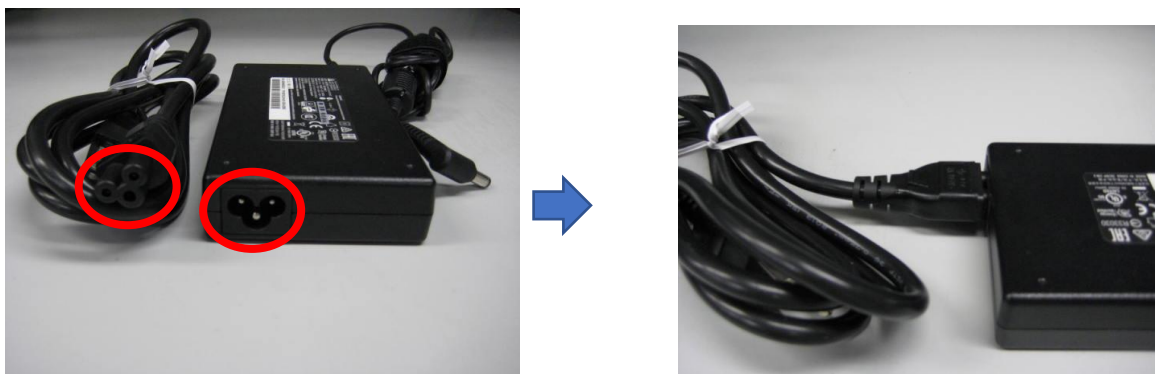

ACアダプタを本体右側に御座います、差し込みに差し込みます。

ACアダプタ側



本体側



以上で本体との接続は完了です。



最後に、ACケーブルをコンセントへ接続頂きますと準備完了で御座います。